

DA305 接口控制器 (DO) 使用说明书

-V1.1

产品概述



通过接口控制器(DO)可以控制电源的开关,也可以控制联动设备及时处理各种紧急情况,并把处理信息推送到手机。


产品特点

- 设备采用交流AC220V电源供电
- 通过DO接口控制设备的通断
- 高效、节能、安全、稳定


产品参数

产品型号	产品尺寸	工作电压	待机功耗	工作功耗	安装方式
DA305	51*51*28.5mm	AC100~240V	≤0.4W	≤0.7W	暗装
通信方式	数据传输速率	发射功率	接收灵敏度	组网距离	
Zigbee双向通讯	250Kbps	8dBm	-102dBm	400M	

功能图示

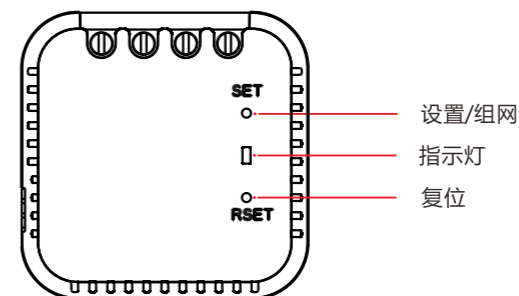

接线图

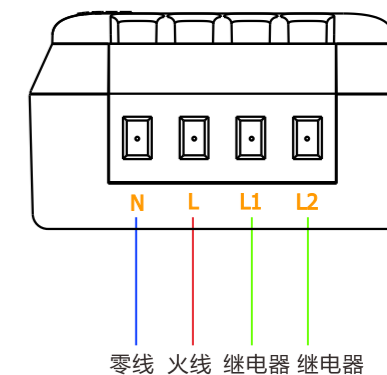

入网

- 1、APP登陆网关后,“我的”→“设置”→“设备管理”→“允许入网”,进入网关允许入网倒计时。(若该设备超出网关通讯范围,可使附近已入网的“路由设备”通过手机进入允许入网的状态。)
- 2、组网针长按DO的“SET”组网键10s,网络指示灯以16次/s快闪,此时松开组网键,设备开始入网。入网过程中,网络指示灯以16次/s快闪。
观察现象判断DO入网结果:
① 入网失败,LED灯直接停止闪烁。
② 入网成功,LED灯以4次/s频率慢闪180s,表示此时允许其它设备加入网络,180s后LED灯熄灭,禁止其它设备入网。
- 3、入网成功后,需要在手机APP上进行配置,配置完成前,设备不可断电。

注:路由设备:通过220V直接供电的ZigBee产品。

控制与指示

DO可通过手机,及本地开关进行控制。
当输出短路时,指示灯亮;
当输出开路时,指示灯灭;
DO每隔10分钟向网关定时上报一次状态。当DO状态发生变化时,会立即将变化后的状态上报给手机,使手机状态指示与DO的实际状态保持同步。每隔10分钟定时上报一次。

包装盒内物品

接口控制器(DO)一台
组网针一枚
合格证

注意事项

- a) 请在断电的情况连接设备。
- b) 该设备请不要超出其额定电压使用。
- c) 本产品需专业系统调试人员或相关电器专业人员组装、拆卸;非专业人员严禁打开或更换本产品。

接口控制器 (DO) 产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

保修政策

在三包有效期内,您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修服务,三包服务请凭发票办理。

1. 购机之日起,7日内,因产品质量原因,本公司提供免费退换货服务;
2. 购机之日起,15日内,因产品质量原因,本公司提供免费换货服务;
3. 购机之日起,1年内,因产品质量原因,本公司提供免费维修服务。

友情提醒

因运输过程中需要使用包装盒保证产品运输安全,建议您自签收之日起至少保留包装盒30天。(退换货请保证产品及配件和包装均完整无损)

非免费保修条例

1. 未经授权的维修、误用、滥用、碰撞、进液、擅自拆卸、改动、不正确的使用非本产品配件的。
2. 超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。